


WALL MOUNTED SPECIFICATION

# STANDARD PLUS (R32)





LG participates in the ECP programme for EUROVENT AC program. Check ongoing validity of certification: [www.eurovent-certification.com](http://www.eurovent-certification.com)

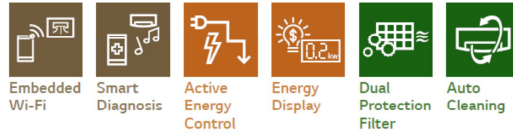

Modelis		PC09SQ	
Šaldymo galia		kW	2.5
Šildymo galia		kW	3.3
Elektrinis galingumas	Šaldyme		0.65
	Šildyme	kW	0.80
EER (šaldyme)		W/W	3.81
S.E.E.R.			7.0
COP (šildyme)		W/W	4.13
S.C.O.P.			4.0
Energijos klasė	Šaldyme		A++
	Šildyme		A+
Metinis Energijos sunaudojimas	Šaldyme		125
	Šildyme	kWh	875
Garso slėgis	Vidinis blokas		27/35/41
	Išorinis blokas	dB(A)	48
Oro srautas	Vidinis blokas	m <sup>3</sup> /h	750
Freono tipas			R32
Drėgmės šalinimas		l/h	1.1
Galios maitinimas		Ø/V/Hz	1/220-240/50
Galios maitinimo kabelis		N x mm <sup>2</sup>	3*1.0
Galios ir Perdavimo kabelis		N x mm <sup>2</sup>	4*0.75
Matmenys	Vidinis blokas		837*308*189
	Išorinis blokas	H x W x D	717*483*230
Svoris	Vidinis blokas		8.7
	Išorinis blokas	kg	25.1
Darbinė temperatūra	Šaldyme	°C	-10~48
	Šildyme		-10~24
Maksimalus vamzdyno ilgis		m	15
Maksimalus aukščio skirtumas		m	7

# STANDARD PLUS (R32)

Embedded  
Wi-FiSmart  
DiagnosisActive  
Energy  
ControlEnergy  
DisplayDual  
Protection  
FilterAuto  
CleaningDual Inverter  
Compressor

LG participates in the ECP programme  
for EUROVENT AC program.  
Check ongoing validity of certification :  
[www.eurovent-certification.com](http://www.eurovent-certification.com)



Jet Cool

4 Way  
SwingFast  
Heating


Gold Fin™

Comfort  
AirLow Noise  
19dB  
(9k, 12k)Silence  
ModeQuick  
& Easy  
Installation


Modelis		PC12SQ	
Šaldymo galia	kW	3.5	
Šildymo galia	kW	4.0	
Elektrinis galingumas	Šaldyme	1.08	
	Šildyme	kW	1.05
EER (šaldyme)	W/W	3.24	
S.E.E.R.		6.6	
COP (šildyme)	W/W	3.81	
S.C.O.P.		4.0	
Energijos klasė	Šaldyme	A++	
	Šildyme	A+	
Metinis Energijos sunaudojimas	Šaldyme	186	
	Šildyme	kWh	875
Garso slėgis	Vidinis blokas	27/35/41	
	Išorinis blokas	dB(A)	48
Oro srautas	Vidinis blokas	m <sup>3</sup> /h	750
Freono tipas		R32	
Drėgmės šalinimas	l/h	1.3	
Galios maitinimas	Ø/V/Hz	1/220-240/50	
Galios maitinimo kabelis	N x mm <sup>2</sup>	3*1.0	
Galios ir Perdavimo kabelis	N x mm <sup>2</sup>	4*1	
Matmenys	Vidinis blokas	837*308*189	
	Išorinis blokas	H x W x D	717*483*230
Svoris	Vidinis blokas	8.7	
	Išorinis blokas	kg	25.1
Darbinė temperatūra	Šaldyme	-10~48	
	Šildyme	-10~24	
Maksimalus vamzdyno ilgis	m	15	
Maksimalus aukščio skirtumas	m	7	

WALL MOUNTED SPECIFICATION

# STANDARD PLUS (R32)




LG participates in the ECP programme for EUROVENT AC program. Check ongoing validity of certification : [www.eurovent-certification.com](http://www.eurovent-certification.com)

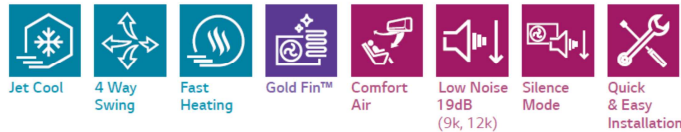


Modelis		PC18SQ	
Šaldymo galia		kW	5.0
Šildymo galia		kW	5.8
Elektrinis galingumas	Šaldyme	kW	1.56
	Šildyme		1.61
EER (šaldyme)		W/W	3.20
S.E.E.R.			7.0
COP (šildyme)		W/W	3.60
S.C.O.P.			4.3
Energijos klasė	Šaldyme		A++
	Šildyme		A+
Metinis Energijos sunaudojimas	Šaldyme	kWh	250
	Šildyme		1270
Garso slėgis	Vidinis blokas	dB(A)	34/39/44
	Išorinis blokas		53
Oro srautas	Vidinis blokas	m <sup>3</sup> /h	930
Freono tipas			R32
Drėgmės šalinimas		l/h	1.8
Galios maitinimas		Ø/V/Hz	1/220-240/50
Galios maitinimo kabelis		N x mm <sup>2</sup>	3*1.5
Galios ir Perdavimo kabelis		N x mm <sup>2</sup>	4*1.0
Matmenys	Vidinis blokas	H x W x D	998*345*210
	Išorinis blokas		770*545*288
Svoris	Vidinis blokas	kg	11.9
	Išorinis blokas		34.4
Darbinė temperatūra	Šaldyme	°C	-15~48
	Šildyme		-10~24
Maksimalus vamzdyno ilgis		m	20
Maksimalus aukščio skirtumas		m	10

WALL MOUNTED SPECIFICATION

# STANDARD PLUS (R32)



LG participates in the ECP programme for EUROVENT AC program. Check ongoing validity of certification : [www.eurovent-certification.com](http://www.eurovent-certification.com)

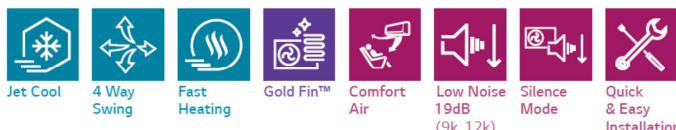

Modelis		PC24SQ		
Šaldymo galia	kW	6.6		
Šildymo galia	kW	7.5		
Elektrinis galingumas	Šaldyme	2.16		
	Šildyme	2.24		
EER (šaldyme)	W/W	3.05		
S.E.E.R.		6.9		
COP (šildyme)	W/W	3.35		
S.C.O.P.		4.2		
Energijos klasė	Šaldyme	A++		
	Šildyme	A+		
Metinis Energijos sunaudojimas	Šaldyme	335		
	Šildyme	kWh	1628	
Garso slėgis	Vidinis blokas	34/42/47		
	Išorinis blokas	dB(A)	53	
Oro srautas	Vidinis blokas	m <sup>3</sup> /h	1200	
Freono tipas		R32		
Drėgmės šalinimas	l/h	2.5		
Galios maitinimas	Ø/V/Hz	1/220-240/50		
Galios maitinimo kabelis	N x mm <sup>2</sup>	3*2.5		
Galios ir Perdavimo kabelis	N x mm <sup>2</sup>	4*1.0		
Matmenys	Vidinis blokas	998*345*210		
	Išorinis blokas	H x W x D	870*650*330	
Svoris	Vidinis blokas	11.9		
	Išorinis blokas	kg	46	
Darbinė temperatūra	Šaldyme	°C	-15~48	
	Šildyme		-10~24	
Maksimalus vamzdyno ilgis	m	30		
Maksimalus aukščio skirtumas	m	15		